

FN 4722 E

Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost, EasyOpen und SoftClose für ein Plus an Komfort.



EAN: 4002516517344 / Materialnummer: 11953120 / Alte Materialnummer: 37472254EU1

- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box
- Komfortables und müheloses Öffnen – EasyOpen
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost



Geräte-kategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	5
davon XXL Box	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	220,60
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,60
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1455
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	54,6
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	200
Gesamtnutzzinhalt in l	200
Lagerzeit bei Störung in h	16
Gefriervermögen in kg/24h	16,00
Geräuschklasse (A-D)	C
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240

FN 4722 E

Stand-Gefrierschrank


mit NoFrost, EasyOpen und SoftClose für ein Plus an Komfort.



EAN: 4002516517344 / Materialnummer: 11953120 / Alte Materialnummer: 37472254EU1


Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•

FN 4722 E
Stand-Gefrierschrank
mit NoFrost, EasyOpen und SoftClose für ein Plus an Komfort.

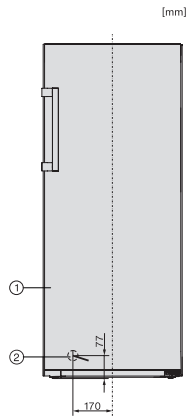

FN4722E ws, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm

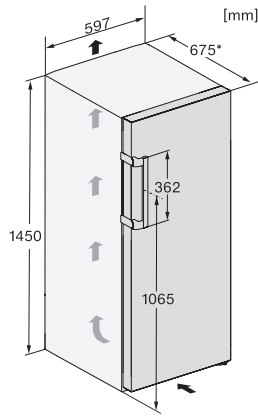


FN4722E, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

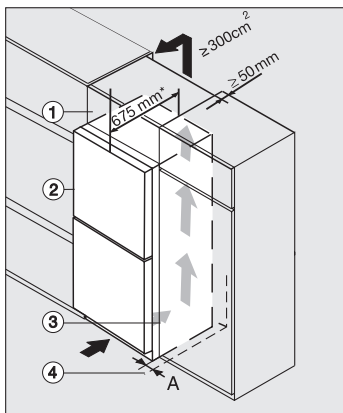

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandhaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.