

H 2267-1 E Active

Herd

zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Einfaches Handling – FlexiClip-Vollauszug
- Kombinierbar mit Elektrokochfeldern

A+

EAN: 4002516130413 / Materialnummer: 11103850 / Alte Materialnummer: 22226790D

Bauform und Design	
Einbau-Herd	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Individuelle Einstellungen	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Elektrokochfeld	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	250

H 2267-1 E Active

Herd

zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002516130413 / Materialnummer: 11103850 / Alte Materialnummer: 22226790D

Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,30
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	3
Absicherung in A	16
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2267-1 E Active


Herd

zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

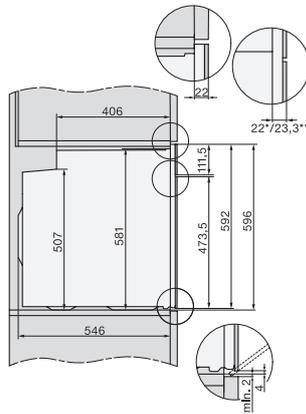


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

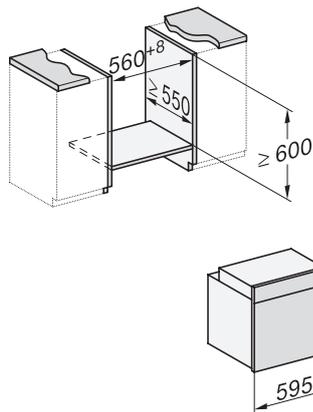


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

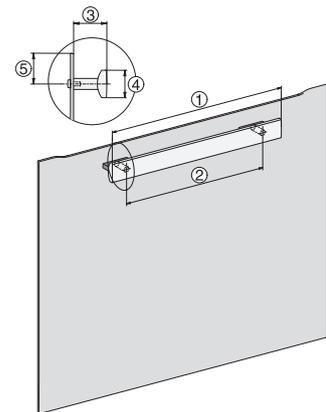


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

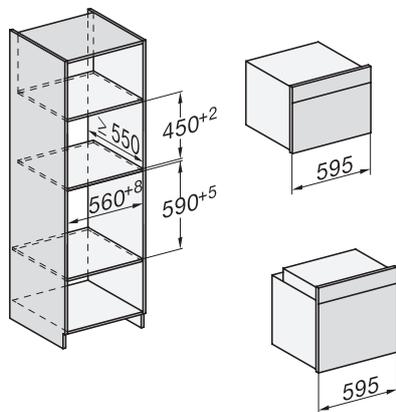


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

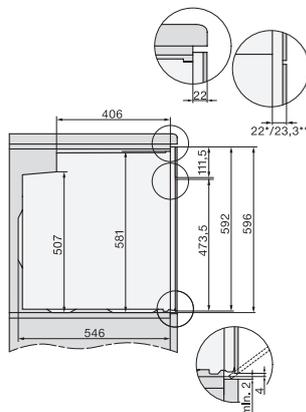

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

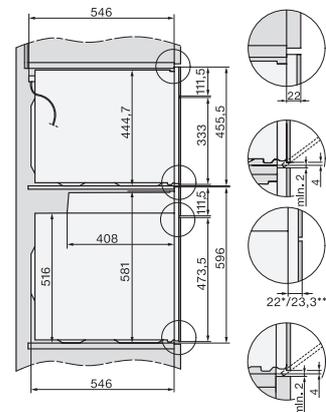


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 2267-1 E Active

Herd

zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.

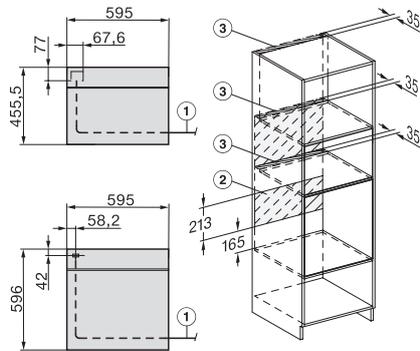

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²